




■ greenius®

LED-PANEL  
NF-SERIE



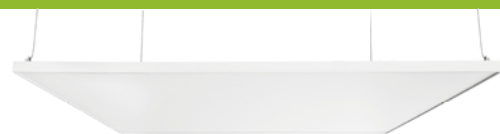

Unsere rahmenlosen und ultraflachen LED-Panels sind eine innovative und repräsentative Beleuchtungslösung: kraftvolle Ausleuchtung und gleichmäßige Lichtverteilung gepaart mit modernem Design. Geeignet für problemlose Deckenmontage in vorhandene Deckenraster (Odenwald-Decke), im Rahmen oder für Abpendelung mittels Drahtseilsystem.

## LED-Panel


Größe	60 cm x 30 cm	62 cm	120 cm x 30 cm
Produktmaße	595 mm x 295 mm x 14 mm	620 mm x 620 mm x 14 mm	1.195 mm x 295 mm x 14 mm
Leistung	36 Watt	36 Watt	36 Watt
Lichtstrom	3.100 lm	3.500 lm	3.500 lm
Effizienz	> 95 lm/W		
Abstrahlwinkel	120°		
LED-Chip Marke   Typ	San'an   SMD 4014		
LED-Treiber Marke   Typ	LiFud   YI-Serie		
LED-Anzahl	192 Stück	216 Stück	216 Stück
Cover	milchig		
Material: Gehäuse   Cover	Al (Aluminium)   PS (Polystyrol)		
Energieeffizienzklasse	A+		
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra		
LED-Lebensdauer	> 30.000 Stunden		
Dimmfähigkeit	nein   optional: TRIAC		
IP-Klassifizierung	IP 40		
Spannung	AC 180-264 V   50/60 Hz		
Umgebungstemperatur (ta)	-30 °C bis +50 °C		
Powerfaktor	> 0,90 / 230 Vac		
Zündzeit	< 0,5 s		
Farbtemperatur	warmweiß: 3K   neutralweiß: <b>4K</b>   Tageslicht: 5K		
Zertifizierung (LED / Treiber)	TÜV Süd   CE / LVD   CE / EMC   RoHs   TÜV GS   ENEC		
Artikelnummer	LP-NF-306036 <b>4K</b>	LP-NF-6236 <b>4K</b>	LP-NF-1203036 <b>4K</b>

## Logistikinformationen

Produktgewicht	2.200 g	3.300 g	3.300 g
Verpackungseinheit	5 Stück	4 Stück	4 Stück
Gewicht Verpackungseinheit	13 kg	15 kg	16,5 kg
Maße Verpackungseinheit	75 x 70 x 25 cm	75 x 70 x 20 cm	132 x 36 x 20 cm

## Panel-Zubehör

Aufhängung



LP-4Wires

dimmfähiger Treiber



BK-PF-04XXXX