




■ greenius®

LED-TRACKLIGHT



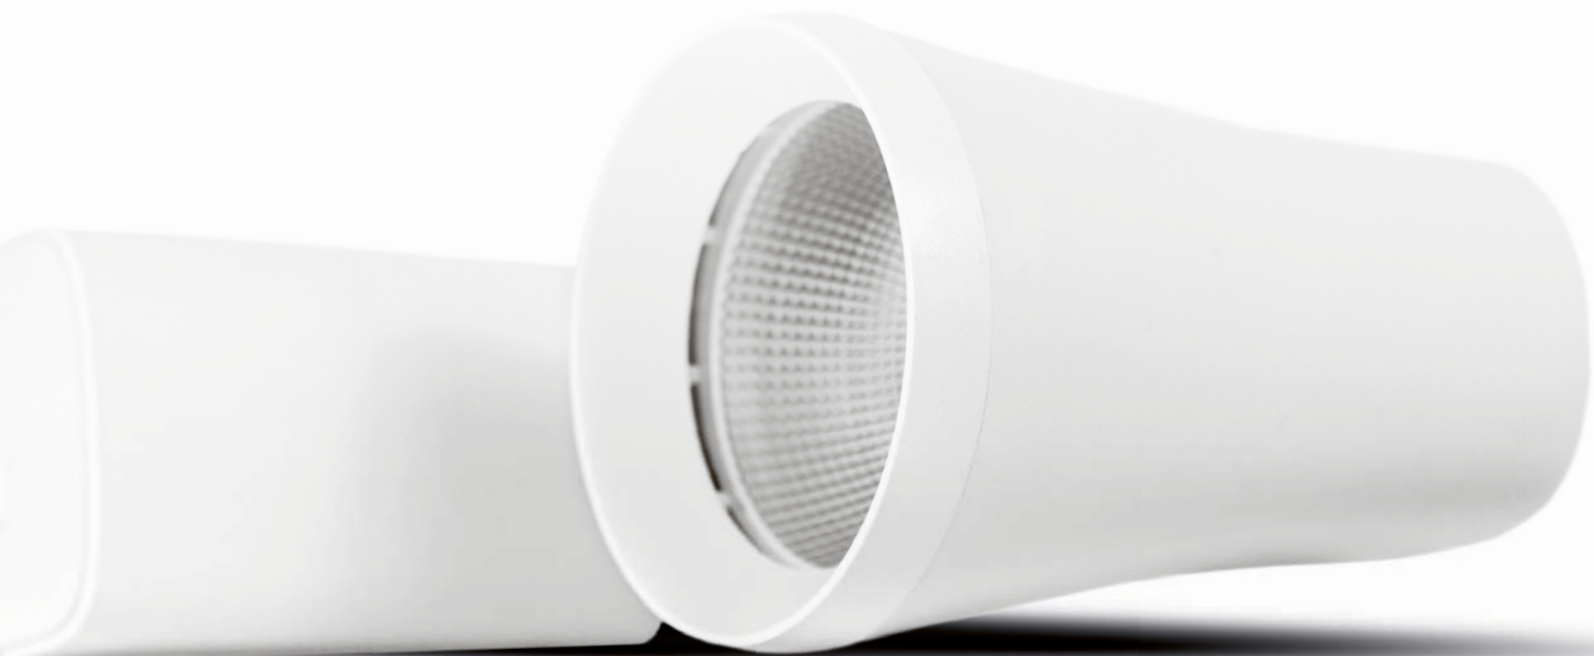

Unser energieeffizienter LED-Schienenstrahler bietet mit einem Rotations- und Neigungswinkel von 350° höchste Flexibilität. Er kann an allen marktüblichen Schienensystemen befestigt und gezielt auf ein Highlight im Raum ausgerichtet werden.



LED-Tracklight

Ausrichtung	Horizontal	Vertikal
Leistung	30 Watt 35 Watt 40 Watt 50 Watt	
Produktmaße	215 x 250 x 165 mm Ø 115 mm	198 x 155 x 165 mm Ø 115 mm
Lichtstrom	3.000 lm	
Effizienz	100 lm/W	
Farbe	weiß (w) schwarz (b) grau (g)	
Cover	klar	
Abstrahlwinkel	15° 20° 30° 36° 45°	
LED-Chip Marke Typ	CREE COB	
LED-Anzahl	1 Stück	
LED-Treiber Marke Typ	Meanwell	
Material: Gehäuse Cover	HPDC (Aluminiumdruckguss)	
Energieeffizienzklasse	A++	
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra optional: > 90 Ra	
LED-Lebensdauer	> 50.000 Stunden	
Dimmfähigkeit	nein optional: 1 - 10 V	
IP-Klassifizierung	IP 20	
Spannung	AC 100-240 V 50/60 Hz	
Farbtemperatur	warmweiß ⁺ : 2K warmweiß: 3K neutralweiß: 4K Tageslicht: 5K	
Zertifizierung (LED / Treiber)	CE/LVD CE/EMC RoHs	
Artikelnummer	TL-AH-304K/45w	TL-AV-304K/45w

Logistikinformationen

Produktgewicht	1.760 g
Verpackungseinheit	8 Stück
Gewicht Verpackungseinheit	28,8 kg
Maße Verpackungseinheit	58 x 58 x 39 cm