

# greenius®


## LED-FLOODLIGHT E-SERIE



greenius® LED Flood light  
ITEM NO.: FL1005K  
PO NO.: PO78013  
POWER: 100W  
CCT: 5000K



IP65

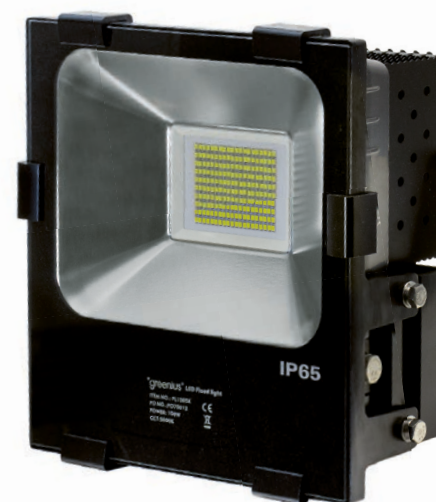

LED-Flutlichtstrahler für bestmögliche Ausleuchtung garantieren dank stabiler und witterungsbeständiger Bauweise einen kostengünstigen Betrieb ohne Instandhaltungs- und Wartungsaufwand.

## LED-Floodlight

Leistung	70 Watt	100 Watt	150 Watt	200 Watt
Produktmaße	240 x 200 x 160 mm	280 x 250 x 160 mm	330 x 280 x 180 mm	390 x 330 x 180 mm
Lichtstrom	7.000 lm	10.000 lm	15.000 lm	20.000 lm
Effizienz	100 lm/W			
Abstrahlwinkel	120°			
LED-Chip Marke   Typ	Epistar   SMD 2835			
LED-Anzahl	140 Stück	200 Stück	300 Stück	392 Stück
LED-Treiber Marke   Typ	MEANWELL   HLG Series			
Material: Gehäuse   Cover	Al (Aluminium)   Glas 4 mm			
Energieeffizienzklasse	A+			
Farbwiedergabeindex	> 70 Ra   optional: > 80 Ra			
LED-Lebensdauer	> 50.000 Stunden			
Dimmfähigkeit	nein			
IP-Klassifizierung	IP 65			
Spannung	AC 100-240 V   50/60 Hz			
Farbtemperatur	warmweiß: 3K   neutralweiß: 4K   Tageslicht: <b>5K</b>			
Zertifizierung (LED / Treiber)	CE/LVD   CE/EMC   RoHs   ENEC   TÜV Rheinland			
Artikelnummer	FL-E-70 <b>5K</b>	FL-E-100 <b>5K</b>	FL-E-150 <b>5K</b>	FL-E-200 <b>5K</b>

## Logistikinformationen

Produktgewicht	3,0 kg	5,1 kg	6,9 kg	8,9 kg
Verpackungseinheit	4 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück
Maße Verpackungseinheit	57 x 23,5 x 43 cm	37 x 35 x 25 cm	42 x 38 x 26 cm	50 x 44 x 28 cm
Gewicht Verpackungseinheit	15 kg	6,2 kg	8,8 kg	11,5 kg