




■ greenius®

LED-AREALIGHTS
ALFA-SERIE



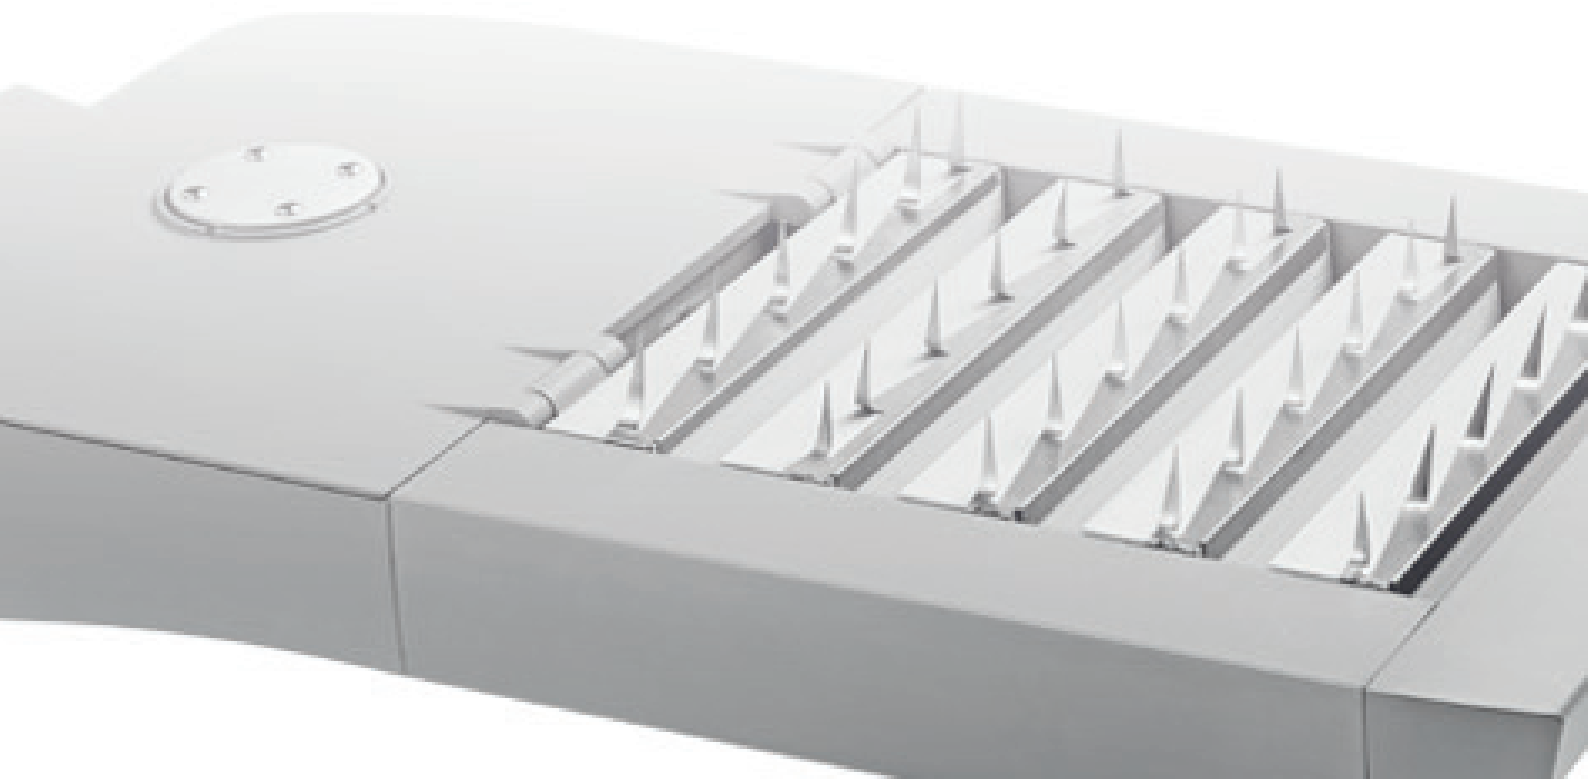

Technisch ausgereift und hocheffizient garantieren unsere ästhetisch anspruchsvollen und robusten LED-Lichtlösungen für Straßen und Plätze auch unter widrigen Bedingungen optimale und normgerechte Beleuchtung: Verschiedene Optiken bieten breites Anwendungsspektrum. Extrem langlebig und nahezu wartungsfrei. Solides Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, IP 65. Als Aufsatz- oder Ansatzleuchte sowie für weitere Installationsformen erhältlich.



LED-Arealight

Leistung	40 Watt	80 Watt	120 Watt	160 Watt
Produktmaße (mm)	463 x 345 x 116	523 x 345 x 116	583 x 345 x 116	643 x 345 x 116
Masthalterung	Ø 45 - 60 mm			
Lichtstrom	4.830 lm	9.660 lm	15.000 lm	19.920 lm
Effizienz	115 lm/W		120 lm/W	
Lichtverteilung	Type I Type II Type III Type IV Type V			
LED-Chip Marke Typ	CREE XPG2			
LED-Anzahl	1 x 18 Stück	2 x 18 Stück	3 x 18 Stück	4 x 18 Stück
LED-Treiber Marke	Philips Xitanium-J SXT			
Material: Gehäuse Cover	Aluminium (Pulverbeschichtet)			
Energieeffizienzklasse	A+			
Farbwiedergabeindex	> 70 Ra			
LED-Lebensdauer	> 100.000 Stunden			
IP-Klassifizierung	IP 67			
IK-Klassifizierung	IK 08			
Spannung	AC 120-277V 50/60 Hz			
Farbtemperatur	warmweiß: 3K neutralweiß: 4K Tageslicht: 5K			
Zertifizierung (LED / Treiber)	CE/LVD CE/EMC RoHs ENEC TÜV Rheinland			
Artikelnummer	SL-Alfa-40 5K/T4	SL-Alfa-80 5K/T4	SL-Alfa-120 5K/T4	SL-Alfa-160 5K/T4

Logistikinformationen

Produktgewicht	6,46 kg	7,0 kg	8,22 kg	8,88 kg
Maße Verpackungseinheit (cm)	54 x 43 x 16	60 x 43 x 16	66 x 43 x 16	72 x 43 x 16
Gewicht Verpackungseinheit	7,46 kg	8,16 kg	9,35 kg	10,5 kg

Lichtcharakteristik




T1



T2



T3



T4



T5