




■ greenius®

LED-PANEL  
MIT AUFBAURAHMEN



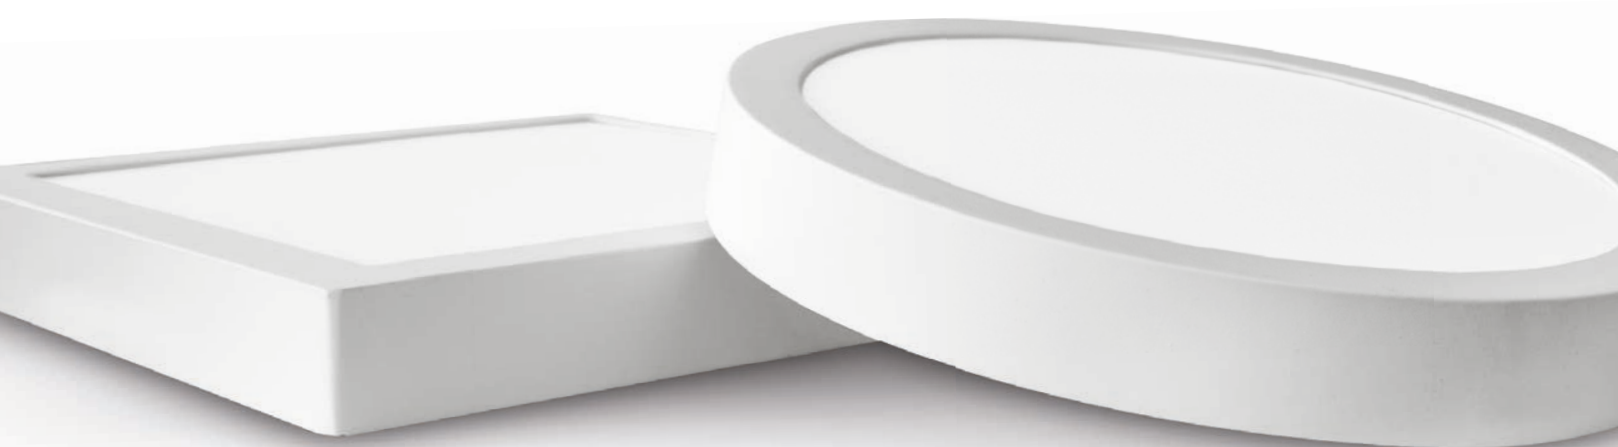

Die ultraflachen und platzsparenden Aufbauleuchten mit integriertem Rahmen liefern homogene und gleichmäßige Allgemeinbeleuchtung in schlichtem und klassisch-modernen Design: geeignet für die Wand- und Deckenmontage, erhältlich in runder und quadratischer Ausführung unterschiedlicher Größen.



## LED-Panel

Form	Rund			Eckig		
Größe	Ø 300 x 40 mm	Ø 600 x 40 mm		300 mm <sup>2</sup> x 40 mm	600 mm <sup>2</sup> x 40 mm	
Leistung	<b>24 Watt</b>	36 Watt	48 Watt	<b>24 Watt</b>	36 Watt	48 Watt
Lichtstrom	1.900 lm	3.200 lm	3.840 lm	1.900 lm	3.200 lm	3.840 lm
Effizienz	80 lm/W					
Abstrahlwinkel	120°					
LED-Chip Marke   Typ	Epistar   SMD 2835					
LED-Treiber Marke   Typ	LiFud   YI-Serie					
LED-Anzahl	120 Stück	240 Stück	240 Stück	120 Stück	240 Stück	240 Stück
Cover	milchig					
Material: Gehäuse   Cover	Al (Aluminium)   PS (Polystyrol)					
Energieeffizienzklasse	A+					
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra   optional: > 90 Ra					
LED-Lebensdauer	> 50.000 Stunden					
Dimmfähigkeit	nein   optional: TRIAC					
IP-Klassifizierung	IP 40					
Spannung	AC 85 - 265 V   50/60 Hz					
Umgebungstemperatur (ta)	-25 °C bis +45 °C					
Powerfaktor	> 0,90					
Zündzeit	< 0,5 s					
Farbtemperatur	warmweiß: 3K   neutralweiß: <b>4K</b>   Tageslicht: 5K					
Zertifizierung (LED / Treiber)	TÜV Süd   CE / LVD   CE / EMC   RoHs (2011/65/EC)					
Artikelnummer	LPR-P-30244K-frame			LP-P-30244K-frame		

## Logisticinformation

Produktgewicht	900 g	2.680 g	1.080 g	3.800 g	3.800 g
Verpackungseinheit	10 Stück	2 Stück	10 Stück	2 Stück	
Gewicht Verpackungseinheit	10,8 kg	8,7 kg	12 kg	10,9 kg	
Maße Verpackungseinheit	47 x 35 x 35 cm	67 x 17 x 72 cm	47 x 35 x 35 cm	67 x 17 x 72 cm	