




greenius®

LED-T8-RÖHRE
P-SERIE



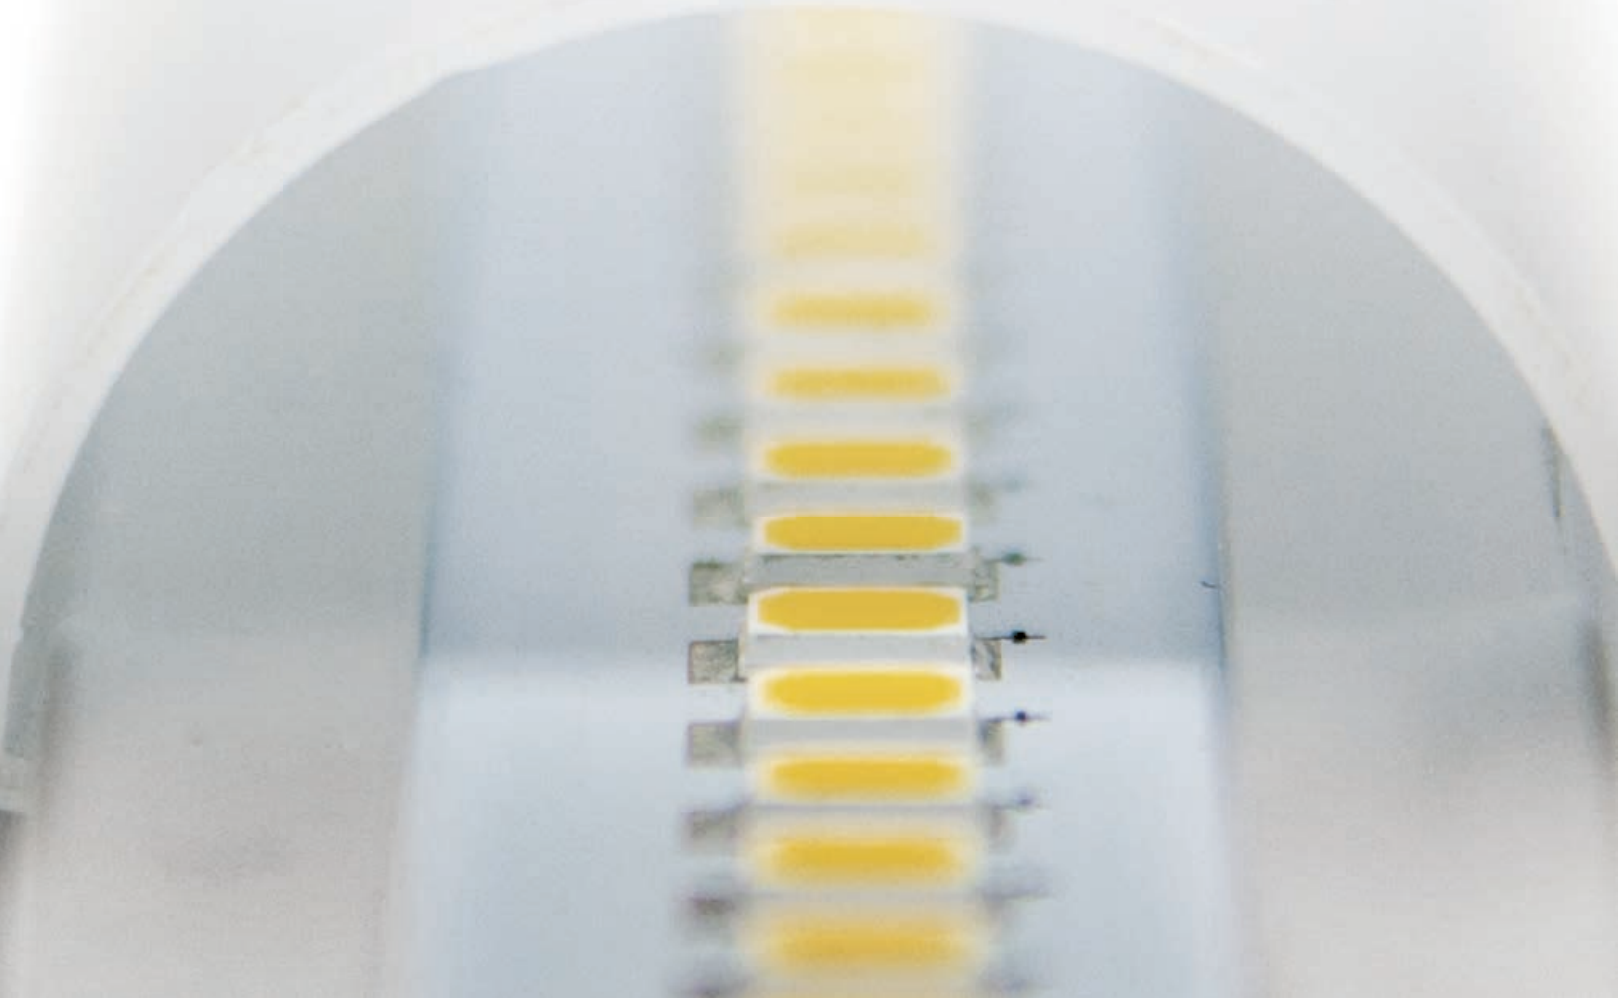

Unsere Premium-Klasse als stromsparende Alternative zu herkömmlichen T8-Leuchtstoffröhren: geringerer Energieverbrauch und längere Lebensdauer bei geringem Wartungsaufwand. Drehbare Endkappen ermöglichen zusätzlich eine individuelle Ausrichtung der Röhre.

LED-T8 Röhren

LED-Röhre	60 cm	120 cm	150 cm	150 cm
Produktmaße	L: 600 mm Ø 26 mm	L: 1.200 mm Ø 26 mm	L: 1.500 mm Ø 26 mm	L: 1.500 mm Ø 26 mm
Leistung	10 Watt	20 Watt	25 Watt	30 Watt
Lichtstrom	1.300 lm	2.600 lm	3.200 lm	3.900 lm
Effizienz	130 lm/W			
Abstrahlwinkel	120°			
LED-Chip Marke Typ	Epistar SMD 2835			
LED-Anzahl	60 Stück	120 Stück	156 Stück	182 Stück
Cover	milchig klar			
Material: Gehäuse Cover	Al (Aluminium) PC (Polycarbonat)			
Energieeffizienzklasse	A+			
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra			
LED-Lebensdauer	> 50.000 Stunden			
Dimmfähigkeit	nein (auch dimmbar erhältlich)			
IP-Klassifizierung	IP 40			
Spannung	AC 100-240V 50/60 Hz			
Umgebungstemperatur (ta)	-25 °C bis +45 °C			
Powerfaktor	> 0,90			
Zündzeit	< 0,5 s			
Farbtemperatur	warmweiß: 3K neutralweiß: 4K Tageslicht: 5K			
Zertifizierung	TÜV zertifiziert CE / LVD CE / EMC RoHs			
Artikelnummer	T8-P-6010 5K	T8-P-12020 5K	T8-P-15025 5K	T8-P-15030 5K

Logistikinformationen

Produktgewicht	198 g	351 g	423 g	423 g
Verpackungseinheit	25 Stück	25 Stück	25 Stück	25 Stück
Gewicht Verpackungseinheit	7 kg	11 kg	14 kg	14 kg
Maße Verpackungseinheit	67 x 22 x 22 cm	127 x 22 x 22 cm	157 x 22 x 22 cm	157 x 22 x 22 cm