




# greenius®

LED-T8-RÖHRE  
P-SERIE

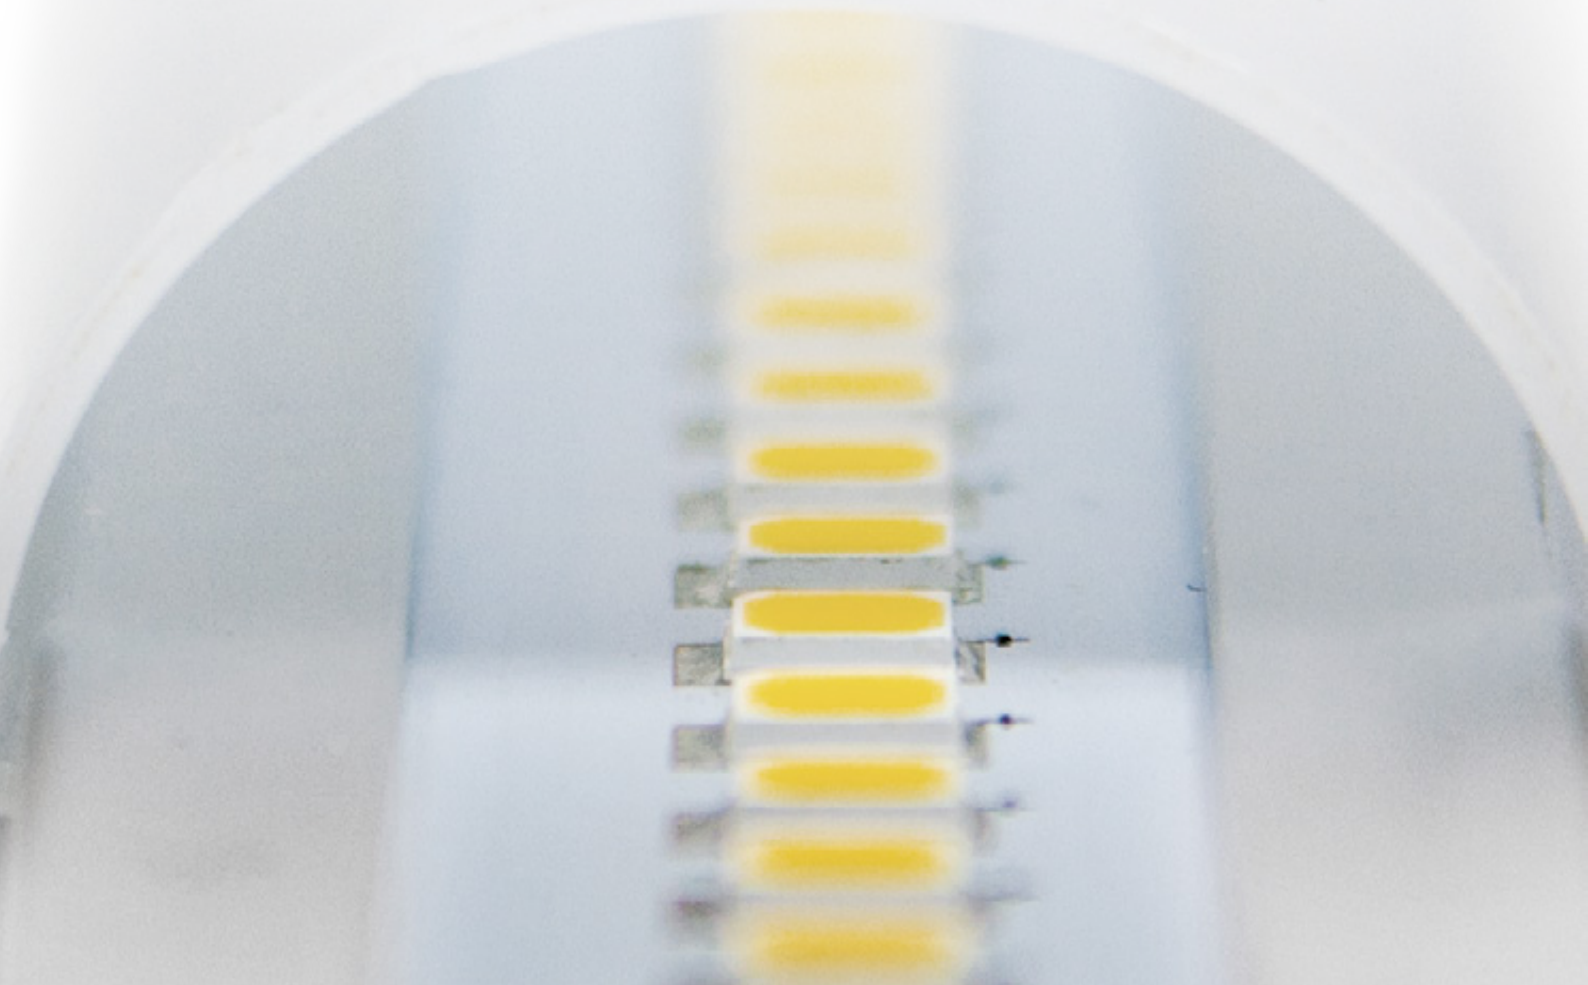

# LED-RÖHRE | P-SERIE



Drehbare Endkappen zur individuellen Ausrichtung



Unsere Premium-Klasse als stromsparende Alternative zu herkömmlichen T8-Leuchtstoffröhren: geringerer Energieverbrauch und längere Lebensdauer bei geringem Wartungsaufwand. Drehbare Endkappen ermöglichen zusätzlich eine individuelle Ausrichtung der Röhre.

## LED-T8 Röhren

LED-Röhre	60 cm	120 cm	150 cm	150 cm
Produktmaße	L: 600 mm   Ø 26 mm	L: 1.200 mm   Ø 26 mm	L: 1.500 mm   Ø 26 mm	L: 1.500 mm   Ø 26 mm
Leistung	10 Watt	20 Watt	25 Watt	30 Watt
Lichtstrom	1.300 lm	2.600 lm	3.200 lm	3.900 lm
Effizienz	130 lm/W			
Abstrahlwinkel	120°			
LED-Chip Marke   Typ	Epistar   SMD 2835			
LED-Anzahl	60 Stück	120 Stück	156 Stück	182 Stück
Cover	<b>milchig</b>   klar			
Material: Gehäuse   Cover	Al (Aluminium)   PC (Polycarbonat)			
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra			
LED-Lebensdauer	> 50.000 Stunden			
Dimmfähigkeit	nein (auch dimmbar erhältlich)			
IP-Klassifizierung	IP 40			
Spannung	AC 100 - 240V   50/60 Hz			
Umgebungstemperatur (ta)	-25 °C bis +45 °C			
Farbtemperatur	warmweiß: 3K   neutralweiß: 4K   Tageslicht: <b>5K</b>			
Zertifizierung	TÜV zertifiziert   CE / LVD   CE / EMC   RoHs			
Artikelnummer	T8-P-6010 <b>5K</b>	T8-P-12020 <b>5K</b>	T8-P-15025 <b>5K</b>	T8-P-15030 <b>5K</b>

## Logistikinformationen

Produktgewicht	198 g	351 g	423 g	423 g
Verpackungseinheit	25 Stück	25 Stück	25 Stück	25 Stück
Gewicht Verpackungseinheit	7 kg	11 kg	14 kg	14 kg
Maße Verpackungseinheit	67 x 22 x 22 cm	127 x 22 x 22 cm	157 x 22 x 22 cm	157 x 22 x 22 cm

## Röhren-Zubehör

offene Halterung



Feuchtraumwanne

