



■ greenius®

LED-AREALIGHT  
GAMA-SERIE




# LED-AREALIGHT | GAMA



mehr als  
20 Optiken für  
bestmögliche  
Lichtverteilung



einfache Montage

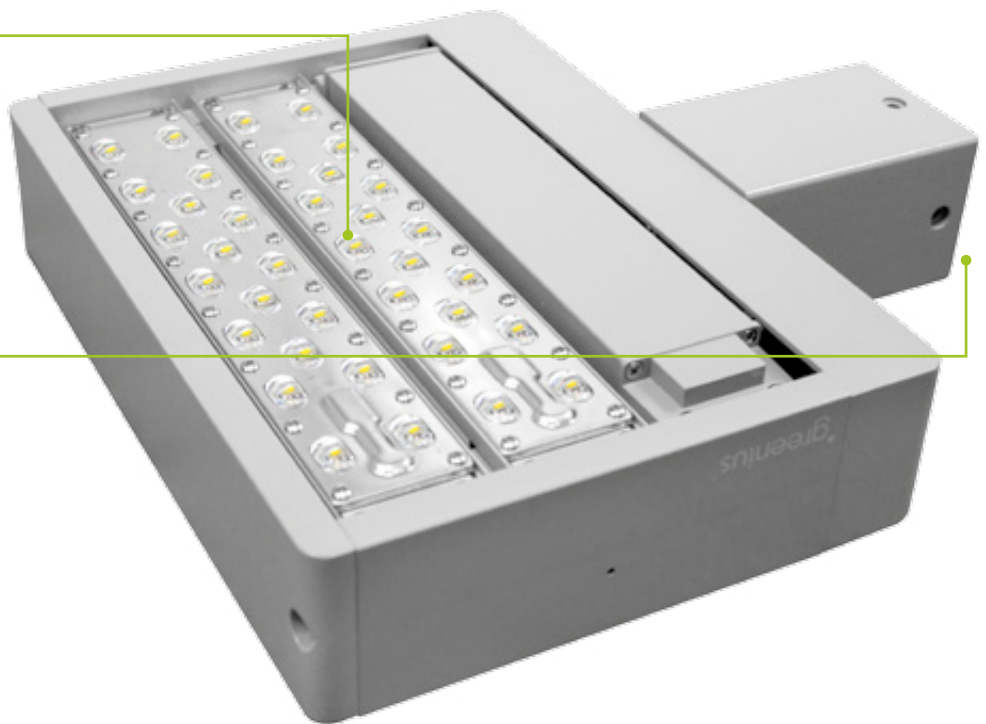

Technisch ausgereift und hocheffizient garantieren unsere ästhetisch anspruchsvollen und robusten LED-Lichtlösungen für Strassen und Plätze auch unter widrigen Bedingungen optimale und normgerechte Beleuchtung: Verschiedene Optiken bieten breites Anwendungsspektrum. Extrem langlebig und nahezu wartungsfrei. Solides Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, IP 65. Als Aufsatz- oder Ansatzleuchte sowie für weitere Installationsformen erhältlich - breites Sortiment an Adaptern und Halterungen für verschiedenste Installationsvorhaben.

## LED-Arealight

Leistung	40 Watt	60 Watt	80 Watt	120 Watt	160 Watt	200 Watt	240 Watt	
Produktmaße (cm)	30 x 33 x 7	36 x 33 x 7	36 x 33 x 7	42 x 33 x 7	48 x 33 x 7	54 x 33 x 7	60 x 33 x 7	
Masthalterung	Ø 45 - 60 mm							
Lichtstrom	4.830 lm	7.680 lm	9.660 lm	15.000 lm	19.920 lm	24.600 lm	29.520 lm	
Effizienz	~122 lm/W							
Lichtverteilung	Type I   Type II   Type III   Type IV   Type V							
LED-Chip Marke	NICHIA   CREE							
LED-Anzahl	18 Stück	36 Stück	36 Stück	54 Stück	72 Stück	90 Stück	108 Stück	
LED-Treiber Marke	Philips   Meanwell							
Material: Gehäuse   Cover	Aluminium (Pulverbeschichtet)							
Farbwiedergabeindex	> 73 Ra							
LED-Lebensdauer	> 100.000 Stunden							
IP-Klassifizierung	IP 65 (IP 67)							
Spannung	AC 120-277V   50/60 Hz							
Farbtemperatur	warmweiß: 3K   neutralweiß: 4K   Tageslicht: <b>5K</b>							
Zertifizierung (LED / Treiber)	CE/LVD   CE/EMC   RoHs (2011/65/EC)   ENEC							
Artikelnummer	Gama	L-40 <b>5K</b>	L-60 <b>5K</b>	L-80 <b>5K</b>	L-120 <b>5K</b>	L-160 <b>5K</b>	L-200 <b>5K</b>	L-240 <b>5K</b>

Weitere Wattagen auf Anfrage.  
Beachten Sie bitte das Falblatt „Abstrahlwinkel und Zubehör“.