





■ greenius®

LED-PANEL  
MIT AUFBAURAHMEN

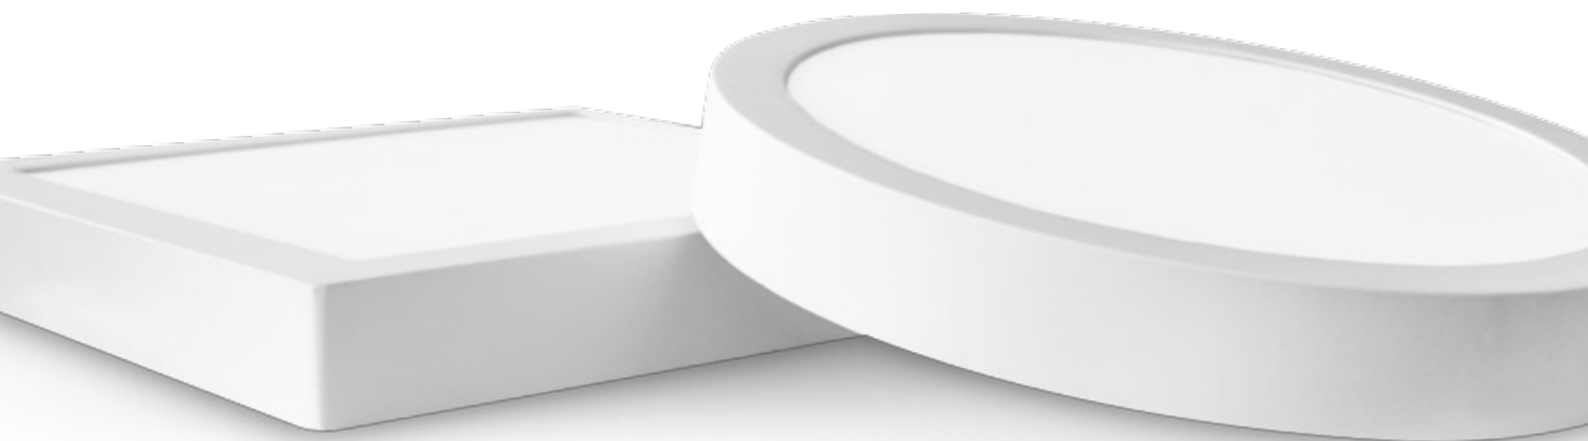

# LED-PANEL | MIT AUFBAURAHMEN

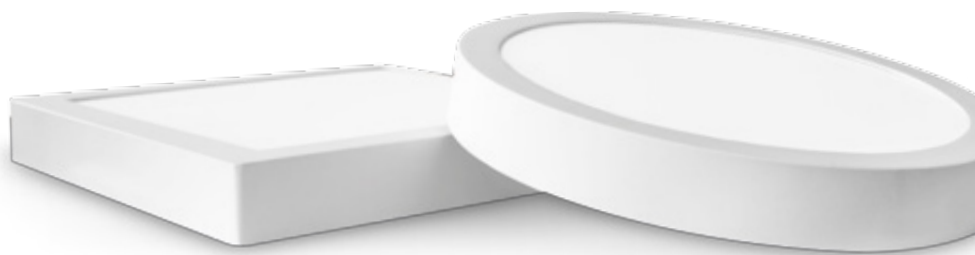

Die ultraflachen und platzsparenden Aufbauleuchten mit integriertem Rahmen liefern homogene und gleichmäßige Allgemeinbeleuchtung in schlichtem und klassisch-modernen Design: geeignet für die Wand- und Deckenmontage, erhältlich in runder und quadratischer Ausführung unterschiedlicher Größen.

## LED-Panel

Form	Rund	
Größe	Ø 300 x 40 mm	Ø 600 x 40 mm
Leistung	15 - 24 Watt	24 - 48 Watt
Lichtstrom	≤ 1.920 lm	≤ 3.840 lm
Effizienz	80 lm/W	
Abstrahlwinkel	120°	
LED-Chip Marke   Typ	Epistar   SMD 2835	
i LED-Treiber Marke   Typ	muss separat gemäß gewünschter Leistungsstärke bestellt werden. Siehe Datenblatt „LED-Treiber“	
LED-Anzahl	120 Stück	240 Stück
Cover	milchig	
Material: Gehäuse   Cover	Al (Aluminium)   PS (Polystyrol)	
Energieeffizienzklasse	A+	
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra   optional: > 90 Ra	
LED-Lebensdauer	> 50.000 Stunden	
Dimmfähigkeit	durch separat wählbaren Treiber möglich	
IP-Klassifizierung	IP 40	
Spannung	AC 85 - 265 V   50/60 Hz	
Umgebungstemperatur (ta)	-25 °C bis +45 °C	
Farbtemperatur	warmweiß: 3K   neutralweiß: <b>4K</b>   Tageslicht: 5K	
Zertifizierung (LED)	CE / LVD   CE / EMC   RoHs (2011/65/EC)	
Artikelnummer	PR30- <b>4K</b>	PR60- <b>4K</b>

## Logistikinformation

Produktgewicht	900 g	2.680 g
Verpackungseinheit	10 Stück	2 Stück
Gewicht Verpackungseinheit	10,8 kg	8,7 kg
Maße Verpackungseinheit	47 x 35 x 35 cm	67 x 17 x 72 cm



Panel-Treiber



bitte separat wählen