


■ greenius®

LED-TRIPROOF



LED-TRIPROOF

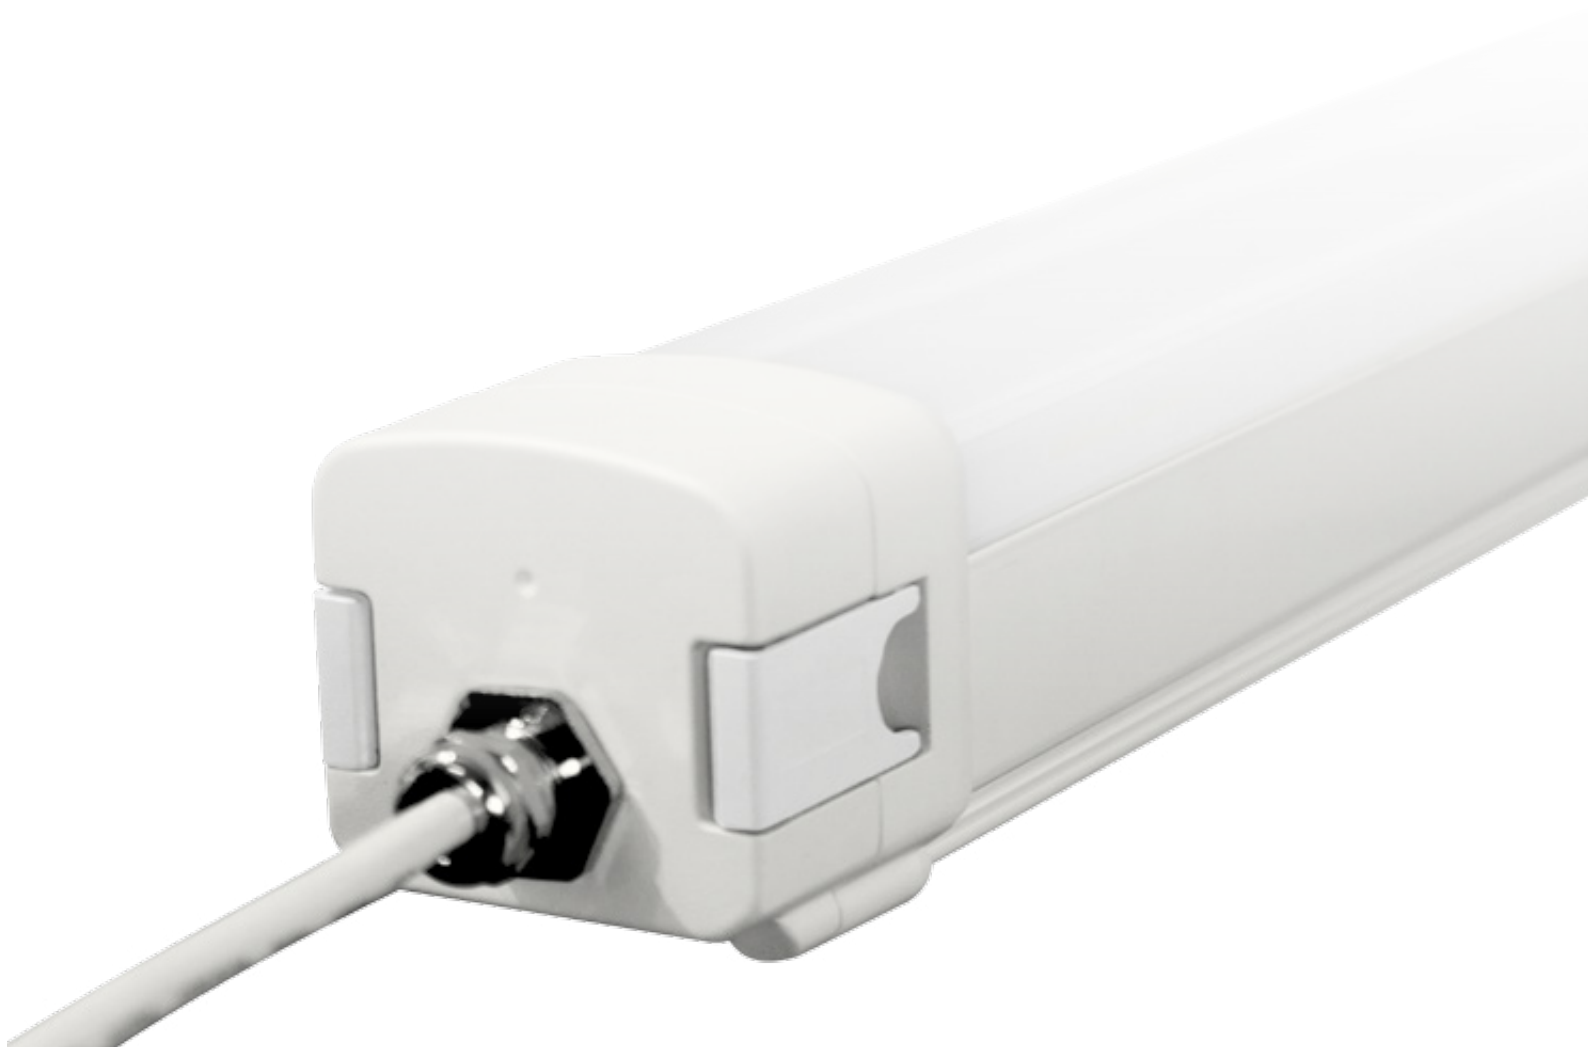

Hocheffizientes LED-TripProof (Feuchtraumleuchte) für den Einsatz auch im extremen Betriebsumfeld: lichtstark, robust und spritzwassergeschützt (IP 65). Einfaches Anschließen der Kabel durch herausziehbare Konnektorschiene (beidseitig möglich), durchverdrahtet für Reihenschaltung.

LED-TripProof

Produktmaße	154 x 8 x 7,6 cm
Leistung	42 - 73 Watt
Lichtstrom	6.300 - 10.950 Lumen
Effizienz	150 lm/W
Abstrahlwinkel	120° optional: 30° 60° 90° 25° (R, L, sym)
LED-Chip Marke Typ	Edison SMD 2835
LED-Anzahl	360 Stück
LED-Treiber Marke Typ	Trieco
Material: Gehäuse Cover	AL (Aluminium) PC (Polycarbonat)
Farbwiedergabeindex	> 83 Ra
LED-Lebensdauer	> 50.000 Stunden
Optionen	1 - 10 V ZigBee Dali interne Notstromversorgung Bewegungssensor
IP-Klassifizierung	IP 65
Spannung	AC 200 - 240 V 50/60 Hz
Farbtemperatur	neutralweiß: 4K Tageslicht: 5K
Zertifizierung (LED / Treiber)	CE/LVD CE/EMC RoHs (2011/65/EC)
Artikelnummer	TP154-4KD

Logistikinformationen

Produktgewicht	2.600 g
Verpackungseinheit	6 Stück
Gewicht Verpackungseinheit	17,5 kg
Maße Verpackungseinheit (cm)	166 x 22,3 x 31,2