




■ greenius®

LED-AREALIGHT
AREA PRO G-SERIE



LED-AREALIGHT | AREA PRO G-SERIE

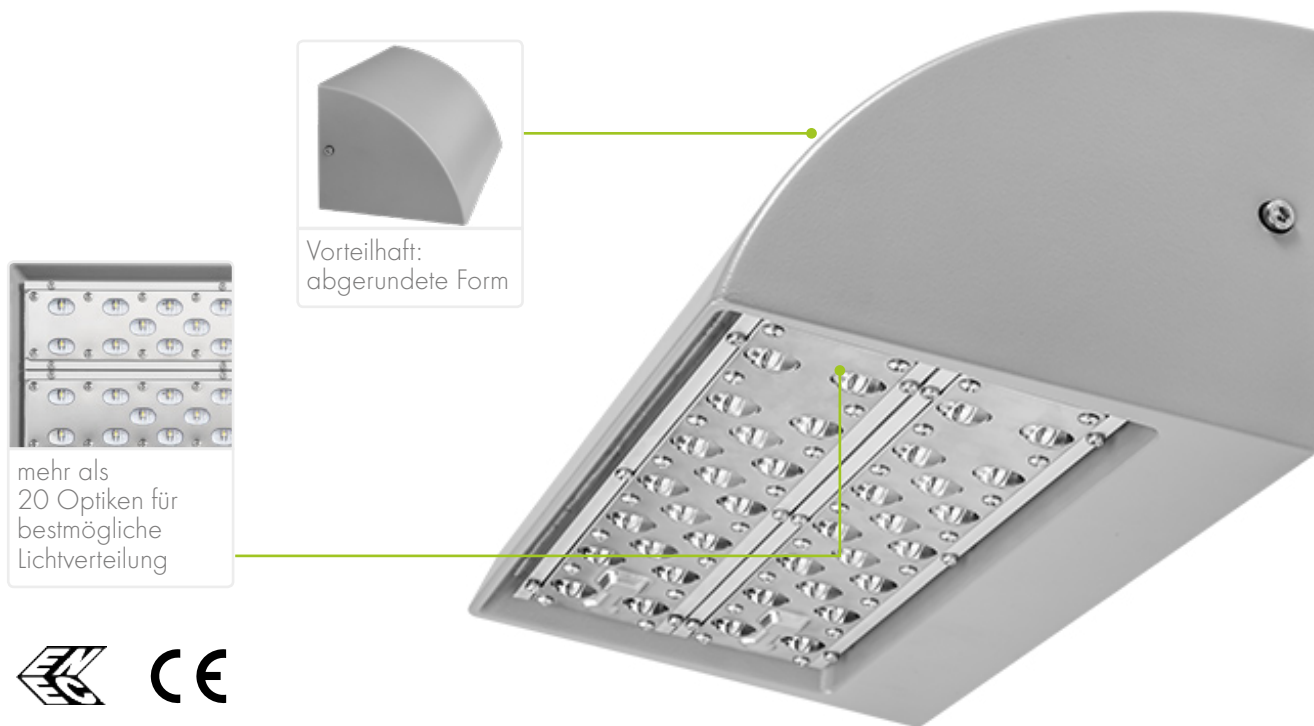

Technisch ausgereift und hocheffizient garantieren unsere ästhetisch anspruchsvollen und robusten LED-Wandansatzleuchten auch unter widrigen Bedingungen optimale und normgerechte Beleuchtung: Verschiedene Optiken bieten ein breites Anwendungsspektrum. Extrem langlebig und nahezu wartungsfrei. Solides Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, IP 65.

LED-Wallpack

Leistung	40 Watt	80 Watt
Produktmaße (mm)	325 x 190 x 160	
Lichtstrom	4.830 lm	9.660 lm
Effizienz	115 lm/W	
Lichtverteilung	über 20 Optiken (Type I Type II Type III Type IV Type V)	
LED-Chip Marke	NICHIA	
LED-Anzahl	1 x 18 Stück	2 x 18 Stück
LED-Treiber Marke	Philips	
Material: Gehäuse Cover	Aluminium (Pulverbeschichtet) Cover: hoch lichtdurchlässiges PC	
Farbwiedergabeindex	> 70 Ra optional: > 80 Ra	
LED-Lebensdauer	> 100.000 Stunden	
Nutzlebensdauer Ausfallrate	L80B10	
IP-Klassifizierung	IP 65	
IK-Klassifizierung	IK 08	
Spannung	AC 120-277V 50/60 Hz	
Farbtemperatur	warmweiß: 3K neutralweiß: 4K Tageslicht: 5K	
Zertifizierung (LED / Treiber)	CE/LVD CE/EMC RoHs ENEC	
Artikelnummer	PRO-G-40 5K-TX	PRO-G-80 5K-TX

Logistikinformationen

Produktgewicht	5,4 kg
Maße Verpackungseinheit (cm)	41,5 x 24,5 x 23
Gewicht Verpackungseinheit	6,4 kg

Weitere Wattagen auf Anfrage.
Beachten Sie bitte das Falblatt „Aussenbeleuchtung“.